


UŁOŻENIE RUROCIĄGU W WYKOPIE

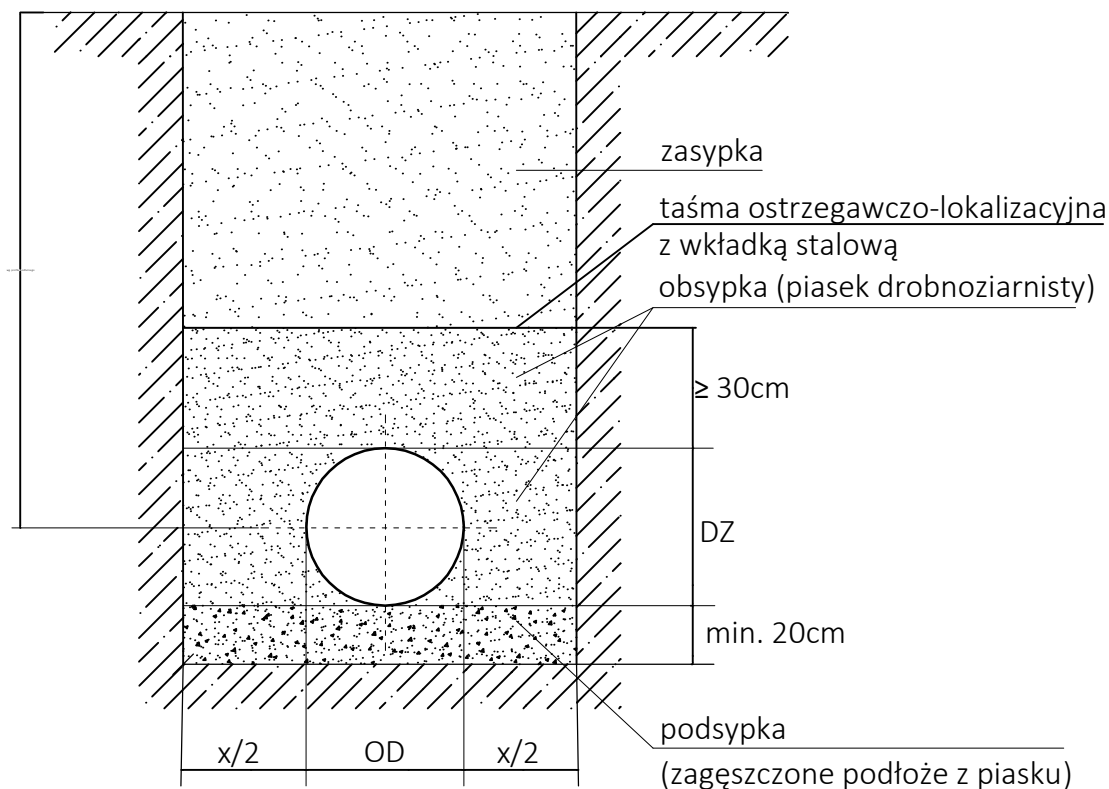

Głębokość wykopu m	Minimalna szerokość wykopu m
< 1,00	nie jest wymagana minimalna szerokość
$\geq 1,00$ i $\leq 1,75$	0,80
$> 1,75$ i $\leq 4,00$	0,90
$> 4,00$	1,00

DN	Minimalna szerokość wykopu (OD + x) m		
	Wykop oszalowany	Wykop nieoszalowany	
		$\alpha > 60^\circ$	$\alpha \leq 60^\circ$
DN ≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	
225 < DN ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
350 < DN ≤ 750	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
700 < DN ≤ 1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
DN > 1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach
 α – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Każdy z rysunków rozpatrywać włącznie z częścią opisową opracowania.

Biuro Projektowe CUSTOM PROJECT ▲ Marcin Pochmara ▲ CUSTOM PROJECT Marcin Pochmara ul. Wiejska 58a; 07-417 Ostrołęka e-mail: mpochmara@customproject.pl			
Temat	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną		nr kontraktu
			nr rys. PT-S-05
Lokalizacja	Obiekt: 141504_2.0010 – dz. 14 gm. Goworowo. m. Gierwaty, powiat ostrołęcki		Projekt Techniczny
Tytuł rysunku	Schemat ułożenia rurociągu w wykopie		
Projektant	mgr inż. Maciej Szczepański	MAZ/0038/PWBS/17	
Sprawdzający	mgr inż. Sławomir Kuśmierczyk	MAZ/0021/PWBS/17	
Opracował			
Ostrołęka; listopad 2025r.			SKALA -